



ARROSEURS ESCAMOTABLES À IMPACT

SPÉCIFICATIONS:

Portée	12 - 14,5 m
Débit	0,9 - 1,8 m ³ /h
Pression	2,5 - 6,0 bar
Dimension des buses	4,0 - 4,5 mm
Buses	1 buse
Trajectoire	22°
Admission	1" IG / 3/4" IG (tennis)

ZONES D'APPLICATION:

Tertres de départ de golf, courts de tennis, parcs, manèges équestres, jardins privés

CARACTÉRISTIQUES:

- Vitesse de rotation élevée < 1 min/360°
- Réglage facile du secteur – aucun outil nécessaire
- Grande stabilité du jet d'eau, même dans les zones exposées au vent
- Conviennent également aux eaux grises
- Extrêmement durables et rentables
- Entretien possible par le dessus: Toutes les pièces peuvent être entretenues par le dessus, sans avoir à creuser
- Arroseur à secteur variable commutable en plein cercle
- Buse avec déflecteur
- Levier pivotant anti-éclaboussures

NOUVEAU:

- Aucun outil nécessaire pour installer et démonter le couvercle
- Logement fabriqué en plastique de qualité ingénierie
- Vanne d'arrêt pour une différence de hauteur pouvant atteindre les 5 m dans une même zone



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de

VERSIONS DISPONIBLES

N° de référence	Arroseur	Caractéristiques	A	B	C	D	E
RV15942	TRITON-S W	Arroseur escamotable à impact, plein cercle et secteur variable, sans vanne	151,5 mm	79,5 mm	331,5 mm	1" femelle	180 mm
RV15946	TRITON-S WH	Arroseur escamotable à impact, plein cercle et secteur variable, avec vanne d'arrêt	151,5 mm	79,5 mm	331,5 mm	1" femelle	180 mm
RV15950	TRITON-S WT	Arroseur escamotable à impact, plein cercle et secteur variable, sans vanne, marron	151,5 mm	64,5 mm	247,5 mm	3/4" femelle	180 mm

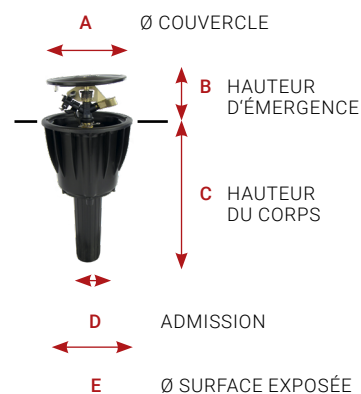

ARROSEUR AVEC 1 BUSE

Pression de fonctionnement	Nozzle 4,0 mm / 0,16"*		Nozzle 4,5 mm / 0,18"	
	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,90	12,0	1,14	12,5
3,0 bar	0,99	12,5	1,25	13,0
3,5 bar	1,06	12,7	1,35	13,5
4,0 bar	1,14	13,0	1,44	13,7
4,5 bar	1,21	13,3	1,53	14,0
5,0 bar	1,27	13,5	1,61	14,2
5,5 bar	1,33	13,7	1,69	14,4
6,0 bar	1,39	14,0	1,76	14,5

* Buse par défaut

Portée valable à la vitesse de rotation réglable minimum ; Rayon obtenu à partir d'essais en conditions réelles, avec l'arroseur rotatif installé au niveau du sol



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de