


# SOLENOID VALVE

---

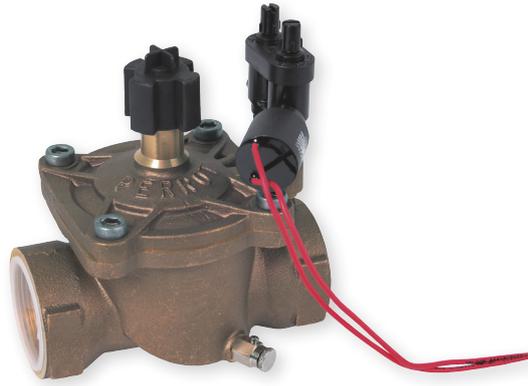

---

## VENTIL TYP MVR

---

**ANWENDUNGSGEBIETE:** Robustes Magnetventil aus Messing für den Einsatz in Beregnungsanlagen, insbesondere auf Golfplätzen. Für hohen Wasserdruck bis zu 12.5 bar geeignet. Zum Anschluss an alle marktüblichen 24 VAC Steuerungen.

---

### TECHNISCHE DATEN:

- Magnetventil aus Messingguß
- Lieferbar in den Größen 1", 1 ½" und 2"
- Kv-Wert: 12 m<sup>3</sup>/h - 22 m<sup>3</sup>/h - 37 m<sup>3</sup>/h
- Versorgungsspannung: 24V-AC / 2 Watt
- Schmutzunempfindlich durch selbstreinigenden und rückspülenden Steuerwasservorfilter sowie Reinigungsnadel
- Handsteuerung
- Optionale druckkompensierende Druckregulierung
- Optional mit Durchflusssensor für bidirektionales Steuerungssystem "Greenkeeper Feedback"

---

## VALVE TYPE MVR

---

**AREAS OF APPLICATION:** Robust solenoid valve made of brass for applications in irrigation systems, in particular on golf courses. Suitable for high pressures up to 12,5 bar. Set up for connection with any 24 VAC-control systems.

---

### SPECIFICATIONS:

- Solenoid valve made of brass
- Available in three sizes - 1"; 1 ½"; 2"
- Kv-value: 12 m<sup>3</sup>/h - 22 m<sup>3</sup>/h - 37 m<sup>3</sup>/h
- Power supply 24V AC / 2 watt
- Insensitive to dirt through self cleaning and backwash filter, with internal bleed
- Manual control
- Optionally with pressure compensated pressure regulation
- Available also with flow sensor for bi-directional computer control system "Greenkeeper-Feedback"



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de