


Elektrozawór

Solenoid valve

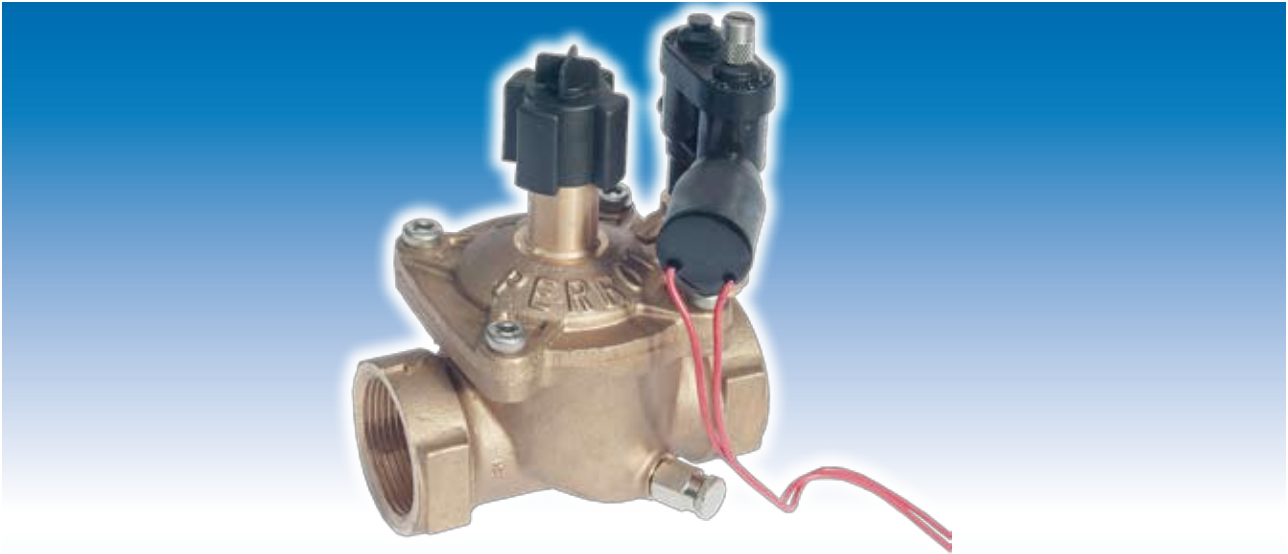

Typ MVR

Wysokowytrzymały elektrozawór z mosiądzu, do stosowania w systemach nawadniających, a w szczególności na polach golfowych. Możliwość pracy do 12.5 bar. Współpraca z dowolnym dostępnym w handlu sterownikiem.

Valve type MVR

Robust solenoid valve made of brass for applications in irrigation systems, in particular on golf courses. Suitable for high pressures up to 12,5 bar. Set up for connection with any 24 VAC-control systems.

Dane techniczne


- Elektrozawór z mosiądzu
- Dostępny w rozmiarach 1", 1 1/2" oraz 2"
- Wartość- Kv: 12 m³/h - 22 m³/h - 37 m³/h
- Napięcie zasilania 24V-AC/ 2 Watt
- Odporny na zabrudzenia dzięki samoczyszczącemu filtrowi wstępnemu oraz dodatkowej iglicy czyszczącej
- Możliwość sterowania ręcznego
- Dostępna wersja z kompensacyjnym regulatorem ciśnienia
- Dostępna wersja z czujnikiem przepływu dla sterowania "Greenkeeper Feedback"

Technical Data

- Solenoid valve made of brass
- Available in three sizes - 1"; 1 1/2"; 2"
- Kv-value: 12 m³/h - 22 m³/h - 37 m³/h
- Power supply 24V AC / 2 watt
- Insensitive to dirt through self cleaning and backwash filter, with internal bleed
- Manual control
- Optionally with pressure compensated pressure regulation
- Available also with flow sensor for bi-directional computer control system "Greenkeeper-Feedback"

Vanne électromagnétique

Válvula electromagnética

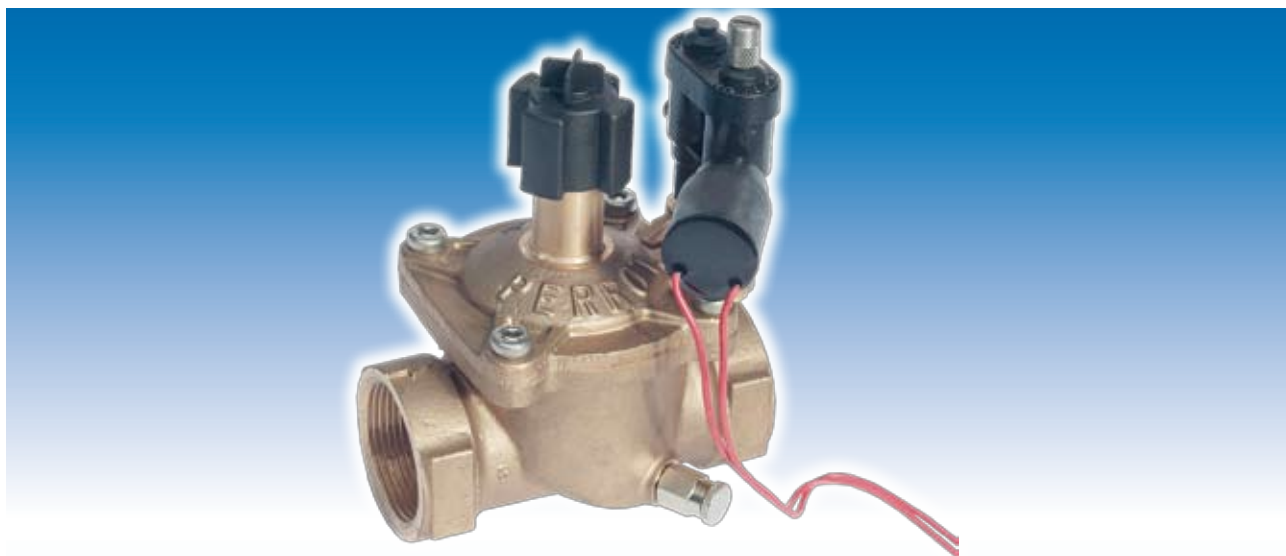

Vanne type MVR 3"

Robuste valve à solénoïde en laiton pour l'utilisation dans des installations d'aspersion d'eau, en particulier sur des terrains de golf. Adaptée pour des pressions d'eau jusqu'à 12,5 bar.

Préparée pour le raccordement au système de commande standard de 24 VAC.

Válvula tipo MVR 3"

Resistente valvola elettromagnetica in ottone che trova applicazione nei sistemi di irrigazione, in particolare sui campi da golf. Adatta per pressioni elevate fino a 12,5 bar.

Para conectar al sistema de control tipo comercial de 24 VAC.

Caractéristiques techniques

- Valve à solénoïde en fonte de laiton
- Disponible dans les dim. 1", 1 1/2" et 2"
- Valeur Kv: 12 m³/h - 22 m³/h - 37 m³/h
- Tension d'alimentation 24V-AC / 2 W
- Insensible à l'encrassement grâce à un préfiltre d'eau de commande autonettoyant et à rétro-lavage ainsi qu'une aiguille de nettoyage
- Commande manuelle
- Régulation de pression à compensation de pression optionnelle
- En option, équipée d'un capteur de débit pour système de commande bidirectionnel nel "Greenkeeper-Feedback"

Datos técnicos

- Valvola elettromagnetica in ottone
- Disponibile in tre formati 1", 1 1/2", 2"
- Alimentazione 24V AC / 2 watt
- Valor KV: 12 m³/h - 22 m³/h - 37 m³/h
- Insensibile allo sporco grazie ad un filtro autopulente e per l'acqua di recupero con sfiato interno
- Controllo manuale
- Con regolazione della pressione con compensazione della pressione opzionale
- Disponibile anche con sensore di flusso per il sistema di controllo computerizzato bidirezionale "Greenkeeper-Feedback"